




Hydrauliczny Wciągnik Łańcuchowy

HeWŁ-3/6 HeWŁ-3/6A

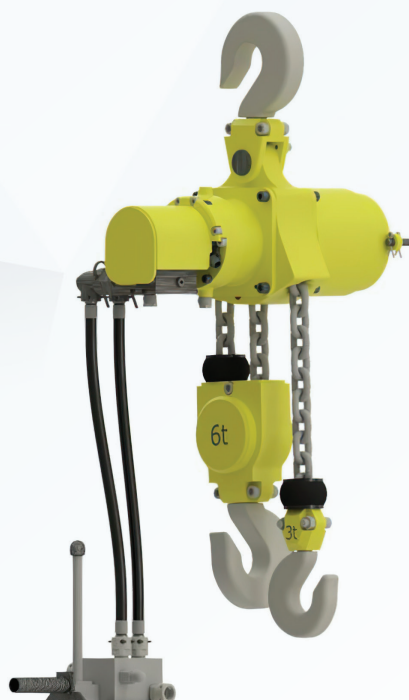

TYP	Jedn.	HeWŁ-3/6	HeWŁ-3/6A
Oznakowanie	-	CE I M2	
Maksymalny udźwig	kN	30 lub 60	
Prędkość podnoszenia	m/min	1,6 lub 0,8	10 lub 5
Moc silnika	kW	1,2	16,5
Maksymalna wysokość podnoszenia	mm	5150/2570 lub inna na specjalne zamówienie	5885/3350
Medium zasilające	-	Olej hydrauliczny Emulsja olejowo - wodna	
Przepływ medium zasilającego	dm ³ /min	20	30
Max ciśnienie zasilania z agregatu	MPa	5	22
Max ciśnienie zasilania z magistrali	MPa	32	22
Ciśnienie robocze	MPa	5	22
Wysokość konstrukcyjna	mm	730/880	573/697
Szerokość konstrukcyjna	mm	660	512
Masa całkowita	kg	140 (standard)	91 (standard)

Hydrauliczny Wciągnik Łańcuchowy **HeWŁ-3/6** i **HeWŁ-3/6A** przeznaczony jest do podnoszenia, przeciągania i opuszczania ładunków o maksymalnej masie 3t na łańcuchu pojedynczym lub 6t na łańcuchu podwójnym przez zblocze. Zasilanie wciągника olejem hydraulicznym lub emulsją olejowo-wodną może być realizowane z indywidualnych agregatów lub z magistrali.

Sposób wykonania i użyte materiały umożliwiają stosowanie wciągника w polach niemietanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Wciągники są zakwalifikowane do urządzeń grupy I kategorii M2 wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r., poz. 817), a także spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz.1228).

