




Pneumatyczny Wciągnik Samojedźny

PWS-3

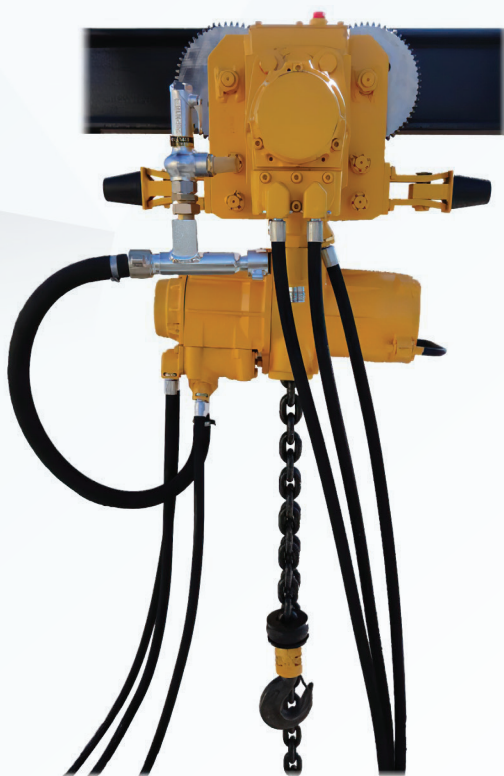

TYP	Jedn.	PWS-3
Oznakowanie	-	CE I M2
Maksymalny udźwig	kN	30
Prędkość podnoszenia	m/min	2
Prędkość jazdy	m/min	24
Moc silników	kW	2 x 1,28
Napęd jazdy	-	cierny
Profil szyny toru jeźdnego	-	I 155 lub I 140 E
Maksymalna wysokość podnoszenia	mm	5450 (standard) lub 11450
Medium zasilające	-	Sprężone powietrze
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza	m³/min	2,1
Max ciśnienie zasilania	MPa	0,4
Wysokość konstrukcyjna	mm	1050
Szerokość konstrukcyjna	mm	680
Masa całkowita	kg	198 (standard) lub 221

Pneumatyczny Wciągnik Samojedźny **PWS-3** przeznaczony jest do podnoszenia, transportu i opuszczania ładunków o maksymalnej masie 3t. Zasilanie wciągника samojedźnego sprężonym powietrzem może być realizowane z indywidualnych sprężarek lub bezpośrednio z sieci sprężonego powietrza.

Sposób wykonania i użyte materiały umożliwiają stosowanie wciągника samojedźnego w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Wciągnik samojedźny PWS-3 jest zakwalifikowany do urządzeń grupy I kategorii M2 wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r., poz. 817), a także spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1228).

